

Slitasje på plater og bånd

Manglende smøring, slitt plate og/eller bånd kan føre til feilmeldinger, statisk støt, eller skade på komponenter i en tredemølle. Eksempelvis kan motorstyring, computerkonsoll, knapper og annen elektronikk få skader. Det kan også føre til overbelastning, som kan ta sikringen i huset.

Utbedring av disse feilene kan fort bli en kostbar affære, og vi anbefaler derfor følgende:

- Plate og bånd burde smøres jevnlig. Korte intervaller med lite silikon er bedre enn lange intervaller og mye silikon.
- **Tradisjonelle tredemøller bør smøres 4-12 ganger per år. Vi anbefaler at møller med mye bruk smøres her måned, og møller med lite bruk smøres annenhver måned.**

Sjekk av tilstand på plate og bånd tas i forbindelse med smøring:

- Et bånd i god stand har en lys farge, det er ingen frynser eller rifter, og undersiden og oversiden fremstår uniform i farge og tekstur.
- En plate i god stand er fuktig av silikon, har ingen dype riper eller spor, og fremstår uniform i farge og tekstur.

Normalt bytter man plate, bånd og drivreim samtidig når det først blir slitt. Pris for bytte av plate, bånd og drivreim varierer avhengig av reisedistanse, møllemodell etc, men en generell pekepinn er ca 5-10000 kr eks mva per mølle. Tar man jobben selv, kan man fort spare noen tusenlapper.

Se neste sider for eksempelbilder på slitte plater og bånd.

PLATE

Slitt plate burde byttes:




Slitt plate burde byttes snarest:



Utslitt plate må byttes:



Utslitt plate nærbilde:

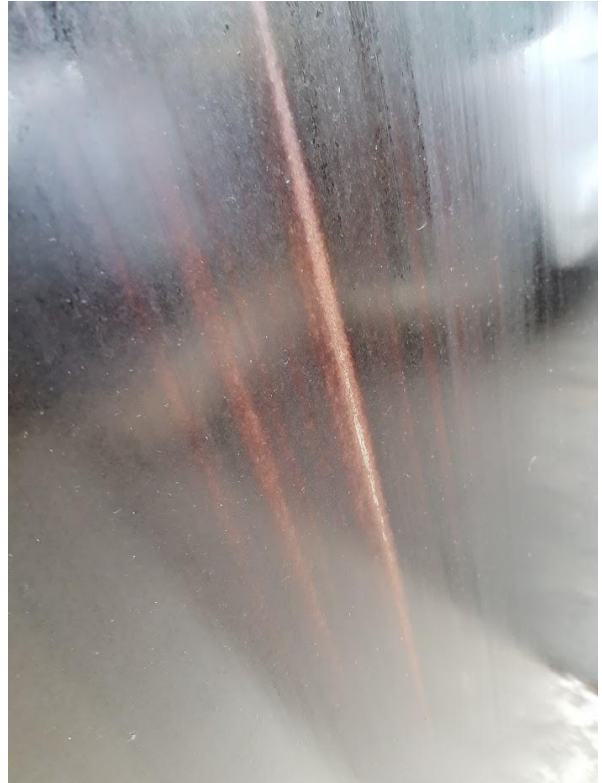

BÅND

Slitt bånd: (Kan fungere en stund til)



Defekt bånd **må** byttes:



Utslitt bånd burde byttes snarest:



Utslitt bånd nærbilde:

